

L'avance  
technologique

## Gamme Chaînes DELTA® (Δ)

Pour les conditions  
extrêmes d'utilisation  
et le respect de  
l'environnement

**sedis** 

### ANTI-USURE : DELTA® HR



- En milieu abrasif, vitesse élevée, maintenance aléatoire.
- Grâce à un traitement thermo-chimique exclusif SEDIS, les articulations des chaînes DELTA® HR atteignent des duretés extrêmement élevées de 1800 HV
- Maîtrise du coefficient de frottement

### ANTI-CORROSION : DELTA® TITANIUM 2

TRAITEMENT GARANTI 100% SANS  
CHROME 6

- Une chaîne anti-usure et anticorrosion : DELTA® TITANIUM 2
- Haute résistance mécanique : absence de fragilisation par hydrogène
- Homologation : PAS DE METAUX LOURDS en conformité à la législation européenne ---> directives 2000/53/CE et 2002/95/CE



### SANS ENTRETIEN : DELTA® VERTE



(100% ECOLOGIQUE)

- Aucune pollution des produits transportés
- Coûts de maintenance supprimés
- Aucun lubrifiant
- Fonctionne dans l'eau
- Applications haute et basse température

35, rue des Bas-Trévois - BP 104 - 10003 TROYES - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 25 76 29 50 - FAX +33 (0)3 25 80 31 62  
Web : [www.sedis.fr](http://www.sedis.fr) - E-mail : [contact@sedis.com](mailto:contact@sedis.com)




## ANTI-ALLONGEMENT

### DURETÉ

L'articulation DELTA®

Dureté Vickers

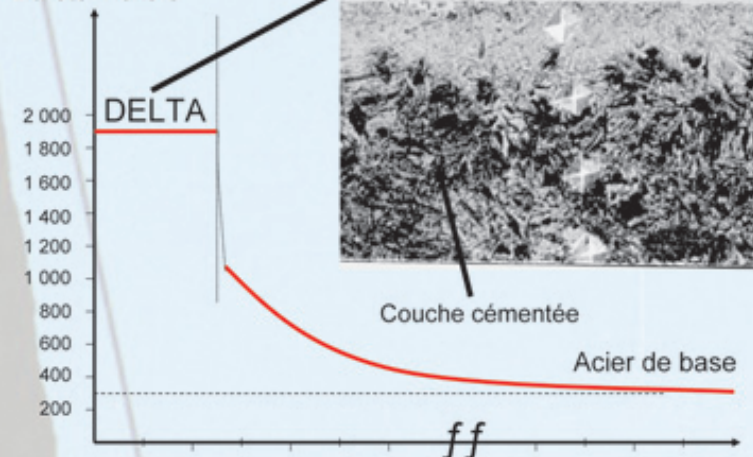


Le traitement Thermo-Chimique inventé et réalisé par SEDIS confère une résistance remarquable à l'abrasion et à l'oxydation. Les chaînes DELTA® ont donc une durée de vie supérieure particulièrement dans les conditions les plus sévères.

## AUTO-LUBRIFICATION

Chaînes DELTA® Verte®

Douille composite



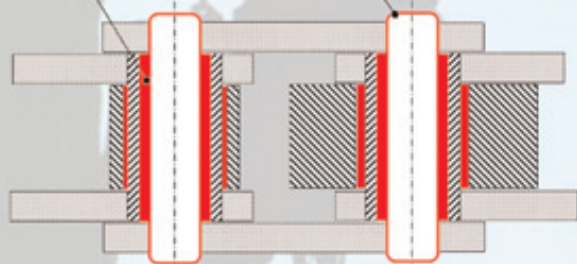





Axe DELTA®



### SANS ENTRETIEN

L'utilisation de douilles en composite autolubrifiant permet à la chaîne de fonctionner sans huile


Distributeur :

	Delta® HR	Delta® TITANIUM	Delta® VERTE	Inox HR
anti-allongement				
anticorrosion				
sans maintenance anticorrosion				
usage alimentaire				

## ANTICORROSION

Chaînes DELTA® Verte® & DELTA® TITANIUM

- Protection cathodique des pièces métalliques de la chaîne
- Même tenue et résistance mécanique que la chaîne DELTA®

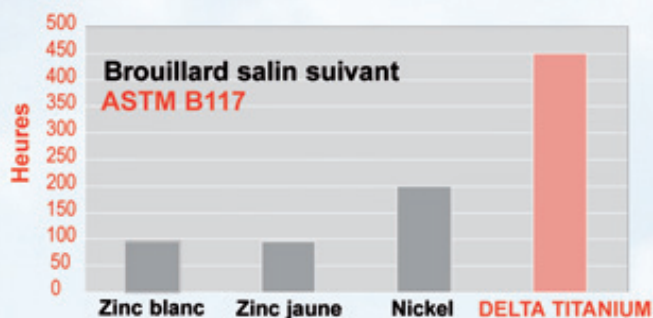

Dans les conditions extrêmes en brouillard salin, la chaîne DELTA® TITANIUM 2 est largement supérieure, avec apparition de corrosion qu'après 450 heures contre 90 pour le zinc, et une température d'utilisation comprise entre -30 et 200°C.

35, rue des Bas-Trévois - BP 104  
10003 TROYES - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 25 76 29 50  
FAX +33 (0)3 25 80 31 62  
Web : [www.sedis.fr](http://www.sedis.fr)  
E-mail : [contact@sedis.com](mailto:contact@sedis.com)

